

# MAHLE




CONNEX 2 Smart  
Kurzanleitung




**BrainBee®**  
WORKSHOP SOLUTIONS

## GERÄTEKONFIGURATION



1. Das VCI an ein Windows- oder Android-Gerät anschließen

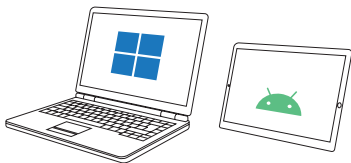

2. Installieren Sie die CONNEX 2 DS App vom Play Store für Android-Geräte oder von der Website unter diesem [Link](#)



Siehe CONNEX 2 Smart Bedienungsanleitung für die Mindestanforderungen des Tablets.


## SOFTWAREKONFIGURATION

Die CONNEX 2 DS Applikation starten.


1. Das VCI an das Fahrzeug oder an das Tablet bzw. den PC anschließen. Sprache wählen




2. Installationsland auswählen

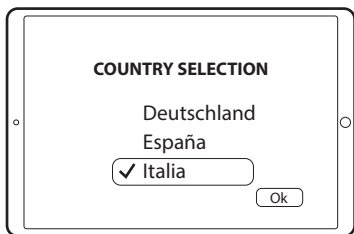


3. Auf Updates prüfen

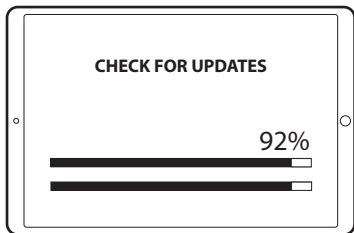

#### 4. Den Scan-Vorgang der BLE-Geräte starten

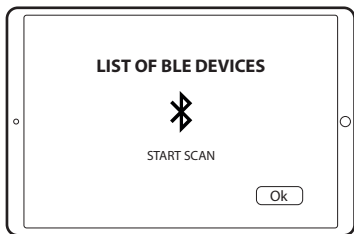

#### 5. Die Lizenzen zur Aktivierung des Produkts prüfen

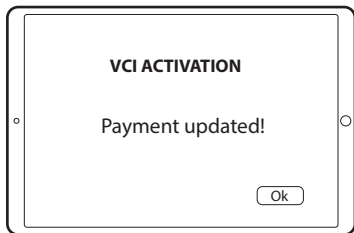

#### 6. Das Gerät ist nun zur Verwendung am Fahrzeug bereit.



Siehe CONNEX 2 Smart Bedienungsanleitung für den Gebrauch des Geräts.



Im Fall von mehreren Geräten die MAC-Adresse am VCI-Typenschild prüfen.

Diese Karte ist eine „Kurzanleitung“ und nicht als Ersatz für eine Bedienungsanleitung gedacht.

Weitere Informationen oder ausführlichere Anweisungen finden Sie über den gezeigten QR-Code im Benutzerhandbuch.



[www.brainbee.mahle.com](http://www.brainbee.mahle.com)  
[www.mpulse.mahle.com](http://www.mpulse.mahle.com)

Diese Kurzanleitung ist in weiteren  
Sprachen erhältlich: zum  
Download QR-Code scannen

