

MAHLE


AIR-NEX 9320 | 9420 Kurzanleitung




BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS




1. Ölstände prüfen

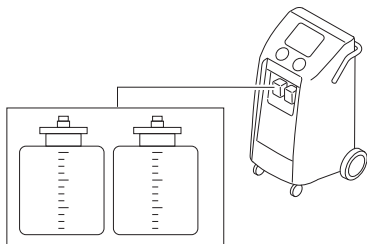


2. Verfügbares Gasgewicht prüfen

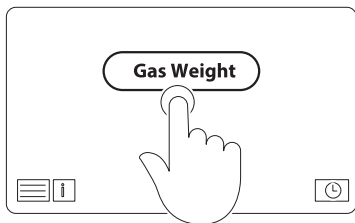


3. Hersteller und Fahrzeugmodell wählen

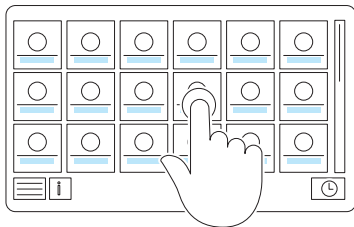


4. Schläuche am Fahrzeug anschließen

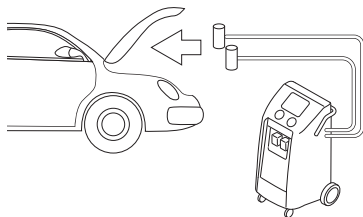


5. Start drücken

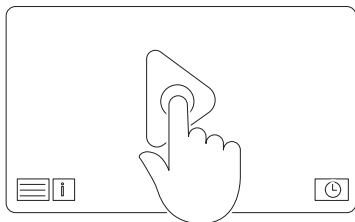


6. Warten, bis der Prozess beendet ist



7. Schläuche abziehen

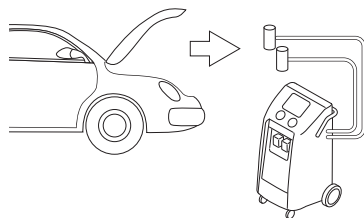

8. Bericht drucken






Persönliche
Schutzausrüstung tragen



Regelmäßig den
Pumpenölstand prüfen



Regelmäßig die
Softwareversion prüfen



Wir empfehlen, vor jedem
Zyklus die Gasart im Fahrzeug
zu analysieren

Diese Karte ist eine „Kurzanleitung“ und nicht als Ersatz für eine Bedienungsanleitung gedacht. Zusätzliche Informationen oder ausführlichere Anweisungen finden Sie über den mitgelieferten QR-Code im Benutzerhandbuch.



www.brainbee.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Diese Kurzanleitung ist in weiteren
Sprachen erhältlich: zum Download
QR-Code scannen

